

Das Wendeschlüsselsystem mit aktivem Kopierschutz

Die Produktreihe K•10 ist ein hochentwickeltes Schließzylindersystem mit Bohrmuldenschlüssel. Der Schlüssel ist als Wendeschlüssel ausgeführt und wird horizontal in den Zylinder eingeführt.

In das Schlüsselprofil eingesetzt befindet sich eine Kugelkammer mit eingesetzter, vertikal beweglicher Sperrkugel. Durch diese spezielle Konstruktion wird ein hoher Kopierschutz für den Schlüssel erreicht.

Die Produkte sind schliessanlagenfähig und mit Bohrschutz lieferbar. Doppel- und Halbzylinder werden bis zu 50 mm Seitenlänge in Massivausführung geliefert. Für Längen über 50 mm stehen Produkte in modularer Ausführung zur Verfügung.

Die Modularzylinder verfügen über einen erhöhten Ziehschutz und sind mit den Massivzylindern kompatibel.

Stiftzuhaltungen:

9 Zuhaltungen in der Hauptstiftreihe bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Unsere präzise Fertigung garantiert dabei einen reibungslosen Schließvorgang.

K•10



Geprüfte Qualität!
System K•10 erfüllt die Angriffswiderstandsklasse 2 und die Verschluss-sicherheitsklasse 6 nach DIN EN 1303*

*mit Schutzbeschlag/Schutzrosette nach DIN EN 1906 oder DIN 18257 ES2-ZA



Abgerundeter Kernkopf:

Der abgerundete Kernkopf verhindert, dass Werkzeuge, wie beispielsweise Zangen, eine Angriffsfläche haben.



Die Produktreihe K•10 besteht aus Halb-, Doppel-, Knauf-, Außen- und Hebelzylindern.



Bohrmuldenschlüssel:

Erfüllt ein hohes Maß an Kopiersicherheit, da für die Fertigung spezielle und hochpräzise Maschinen notwendig sind. Die Rohlinge sind nicht frei erhältlich.

Die Schließzylinder der Produktreihe K•10 sind hochwertige nach DIN EN 1303 geprüfte Erzeugnisse. Die Planung, Projektierung und Archivierung der Schließanlagen und der codierten Einzelschliessungen erfolgt mittels geprüfter EDV - Programme. Die Daten sind für Unberechtigte nicht zugänglich.


Die Nachfertigung von Schlüsseln erfolgt ausschließlich durch BASI Schließsysteme und wird dort registriert. Schlüsselrohlinge werden nicht in Umlauf gebracht.

Technische Daten	System K10
Anzahl der beweglichen Zuhaltungen	9
Anzahl der Zuhaltungen mit Kugelabfrage	1
Abstufung der Kernstifte	0,4 mm
Anzahl der Kernstiftlängen in Reihe 1	5
Anzahl der Kernstiftlängen in Reihe 2	4
Anzahl der Aufbaustifte	2
Längen der Aufbaustifte	0,8 + 1,6 mm
Anzahl der Schlüsselkontrollstifte	bis 10
Gehäuse und Kerne	Messing
Kernstifte / Gehäusestifte	Sonderbronze / Stahl gehärtet
Gehäusefedern	Sonderbronze
Schlüssel	Neusilber

Anforderungen und Prüfungen	System K10
DIN EN 1303, Ausgabe Mai 2005	1 - 6 - 0 - 0 - C - 6 - 2
DIN 18252, Ausgabe Dezember 2006	Klasse 42

Sicherheitskriterien	System K10
Schließvarianten praktisch	min. 100.000
Prüfzyklen	100.000
Verschlusssicherheitsklasse	6
Gebrauchsklasse	1
Korrosionsklasse	C
Dauerhaftigkeitsklasse	6


K•10 Profil-Halbzylinder

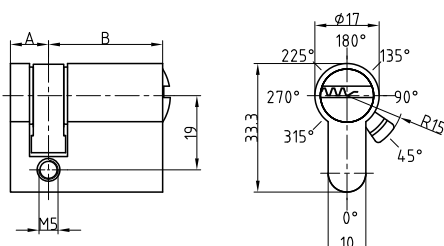

- ♦ Massives oder Modulares System
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303



K•10 Profil-Doppelzylinder

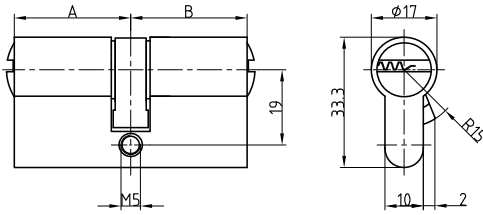


- ♦ Massives oder Modulares System
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303



Mit Not- und Gefahrenfunktion (N+G) und Freilauf möglich

K•10 Profil-Knaufzylinder

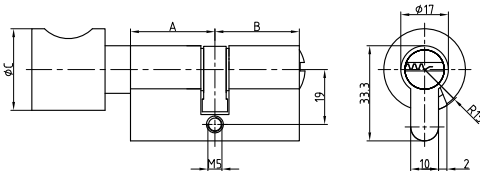

- ♦ Massives oder Modulares System
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303
- ♦ Knaufseite ohne Längenbegrenzung
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten

Knaufvariante Rund wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Knauf angegeben ist. Eine Knaufvariante ist im Preis des Profil-Knaufzylinders enthalten



K•10 Knaufvarianten

Rund:

- ♦ $\phi 29,5$ mm
- ♦ Länge 33 mm

Oval:

- ♦ Höhe 40 mm
- ♦ Breite 16 mm
- ♦ Länge 25 mm




Rund




Oval


Zahnritzel System K•10



10 Zähne



14 Zähne




18 Zähne



*Nur in modularer Bauweise möglich
Nicht mit N&G oder Knauf lieferbar*


VHS PZ Profilzylinder Vorhangschloss

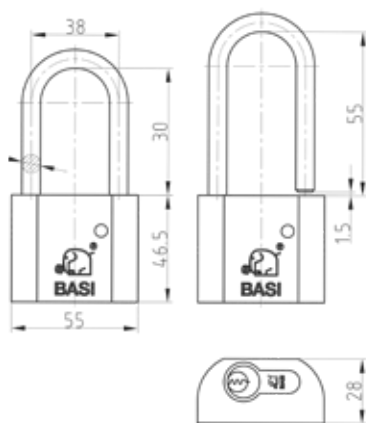

- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Verriegelung durch Halbzylinder K*10
10-30 mm (nicht im Preis enthalten)
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung




K•10 Profil-Außenzylinder

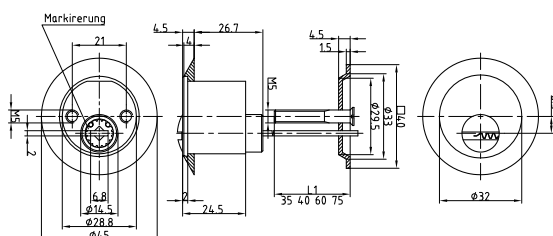

- ♦ *Messing vernickelt*
- ♦ *Einbaudurchmesser: 29 mm*



K•10 Profil-Hebelzylinder

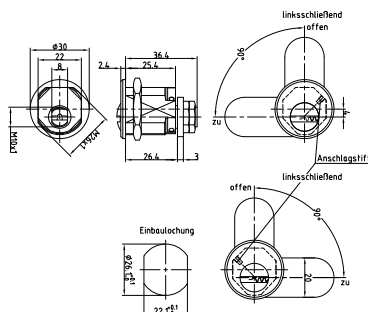

- ◆ Messing, matt vernickelt
- ◆ Schließung 90 Grad
- ◆ Einbaudurchmesser: 24 mm
- ◆ 6 verschiedene Hebelvarianten zur Auswahl



K•10 Hebelvarianten



Standard



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4



Variante 5

K•10 Schlüssel

- ◆ Neusilber
- ◆ Korrosionsfrei
- ◆ Mit Kugelkammer und freigelagerter Sperrkugel



Nähere Informationen und Preise des Profils erhalten Sie gerne auf Anfrage.