

System T 250. Unser patentiertes Bohrmuldensystem.

Der Schließzylinder T 250 der Firma BASI Schließsysteme GmbH ist eine Neuentwicklung mit höchstem Sicherheitswert. Das Einsatzgebiet sind Schließanlagen und codierte Einzelzylinder mit Sicherungskarten.

Das Produkt ist für den Einsatz in der höchsten Sicherheitsklasse mechanischer Schließzylinder entwickelt und konzipiert. Die Sicherheitselemente für dieses Zylindersystem wurden neu entwickelt und sind patentrechtlich geschützt.

Das Zylindersystem ist ein Bohrmuldenzylinder mit quer liegender Schlüsselführung und Wendeschlüssel. Die Hauptstiftreihe besteht aus sechs hintereinander angeordneten Stiften. Für diese Stifte stehen sieben Stiftlängen mit einer Stufung von 0,45 mm zur Verfügung. Für die Variation dieser Stifte sind fünf Aufbaustifte verfügbar. Zusätzlich zu dieser Stiftreihe sind fünf seitliche Stifte vorhanden.

Stiftzuhaltungen:

6 Zuhaltungen in der Hauptstiftreihe bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Unsere präzise Fertigung garantiert dabei einen reibungslosen Schließvorgang.




T250

Als komplette Neuheit sind bis zu fünf Querschieber mit je drei Funktionslagen vorhanden. Die Querschieber werden durch eine Steuernut im Schlüssel in die Funktionslage transportiert und dort fixiert.

Die Querschieber ermöglichen eine erhebliche Vergrößerung der Variationen und bewirken eine effektive Erhöhung der Nachschleißsicherheit durch den integralen Abtastschutz.

Patentgeschützt:

Aktiver und patentrechtlich geschützter Kopierschutz durch Querschieber im Zylinder.

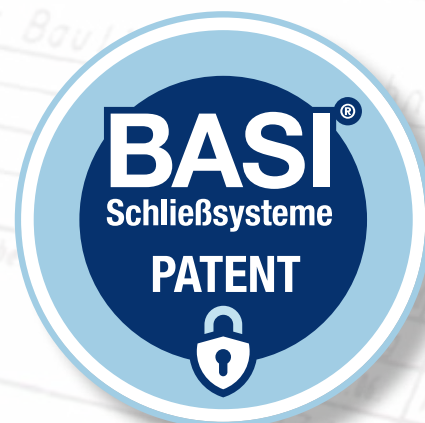



Abgerundeter Kernkopf:

Der abgerundete Kernkopf verhindert, dass Werkzeuge, wie beispielsweise Zangen, eine Angriffsfläche haben.



Das Zylindersystem T 250 ist auf Grund der hohen Variabilität der drei Zuhaltungsgruppen hoch variabel einsetzbar.

Durch die eingesetzten Zuhaltungs- und Sicherungselemente ergeben sich mehr als 100.000 praktisch verfügbare Schliessvarianten.

Die Produktreihe T250 besteht aus Halb-, Doppel-, Knauf-, Außen- und Hebelzylindern.



Zylinderschlüssel:

Die Rohlinge sind aus Neusilber gefertigt und bieten durch zusätzlich integrierte Wellenlinien einen erhöhten Kopierschutz.

Die konstruktive Ausführung entspricht den Sicherheitskriterien der aktuellen Normen der DIN EN 1303 Klasse 6 und der DIN 18252 Klasse 40.

Die Planung, Projektierung und Archivierung der Schließanlagen und der codierten Einzelschließungen erfolgt mittels geprüfter EDV - Programme. Die Daten sind für Unberechtigte nicht zugänglich.


Die Nachfertigung von Schlüsseln erfolgt ausschließlich durch BASI Schließsysteme und wird dort registriert. Schlüsselrohlinge werden nicht in Umlauf gebracht.

Technische Daten	System T250
Anzahl der beweglichen Zuhaltungen	bis zu 11
Anzahl der Zuhaltungen mit Profilabfrage	mind. 5
Querschieber	bis zu 5 in 3 Positionen
Anzahl der Kernstiftlängen	7
Abstufung der Kernstifte	0,45
Anzahl der Aufbaustifte	4
Abstufung der Aufbaustifte	0,45
Anlagenprofil	parazentrisch
Anbohrschutz	Gehäuse und Kern
Gehäuse und Kern	Messing, vernickelt
Kernstifte / Gehäusestifte	Sonderbronze / Stahl gehärtet
Gehäusefedern	Sonderbronze
Schlüssel	Neusilber

Anforderungen und Prüfungen	System T250
DIN EN 1303 Ausgabe Mai 2005	1/6/0/0/0/6/2

Sicherheitskriterien	System T250
Schließvarianten praktisch	min. 100.000
Verschlusssicherheitsklasse	6
Gebrauchsklasse	1
Korrosionsklasse	C
Dauerhaftigkeitsklasse	6


T250 Profil-Halbzylinder

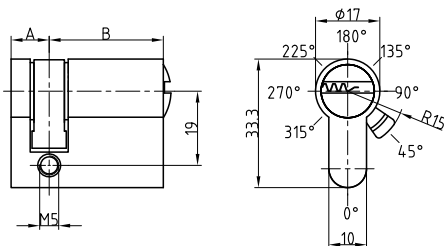

- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Optional mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303



T250 Profil-Doppelzylinder

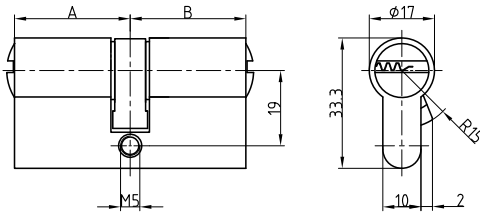


- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303



Mit Not- und Gefahrenfunktion (N+G) und Freilauf möglich

T250 Profil-Knaufzylinder

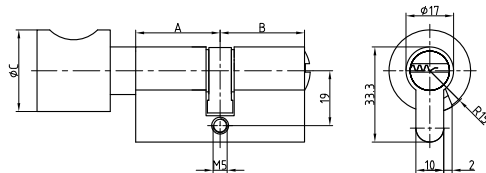

- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Wendeschlüsselsystem
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303
- ♦ Knaufseite max. 71 mm
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten

Knaufvariante Rund wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Knauf angegeben ist. Eine Knaufvariante ist im Preis des Profil-Knaufzylinders enthalten



T250 Knaufvarianten

Rund:

- ♦ Ø 29,5 mm
- ♦ Länge 33 mm

Raute:

- ♦ Höhe 40 mm
- ♦ Breite 16 mm
- ♦ Länge 25 mm




Rund



Raute

VHS PZ Profilzylinder Vorhangschloss

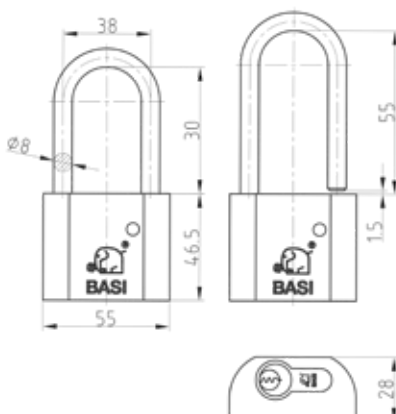

- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Verriegelung durch Halbzylinder T250 10-31 mm (nicht im Preis enthalten)
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung

